



DRZWI · TÜREN · DOORS · PORTA · PORTE · DVERE · AJTÓ

# MULTIECO

## MULTIECO Egyoldali Síkpanel

$U_D$  0,82 W/m<sup>2</sup>K

### TECHNIKAI ADATOK:


Tok szélesség	75 mm
Szárny szélesség	75 mm
Panel vastagság	64 mm
Maximális szárnyméret	szélesség: 1400 mm, magasság: 3000 mm

### TECHNIKAI PARAMÉTEREK:

Légáteresztés	4 osztály, PN-EN 12207:2001
Vízárás	E osztály E 900
Szélállóság	C3/B3 osztály
Hőszigetelés	$U_D$ 0,82 W/m <sup>2</sup> K

### Standard felszereltség:

- 3 pontos manuális MACO Z-TS
- külső tolopajzs
- gyűrűsrozetta
- biztonsági zárbetét
- WX Wala pántok
- kilincs INOX pajzssal

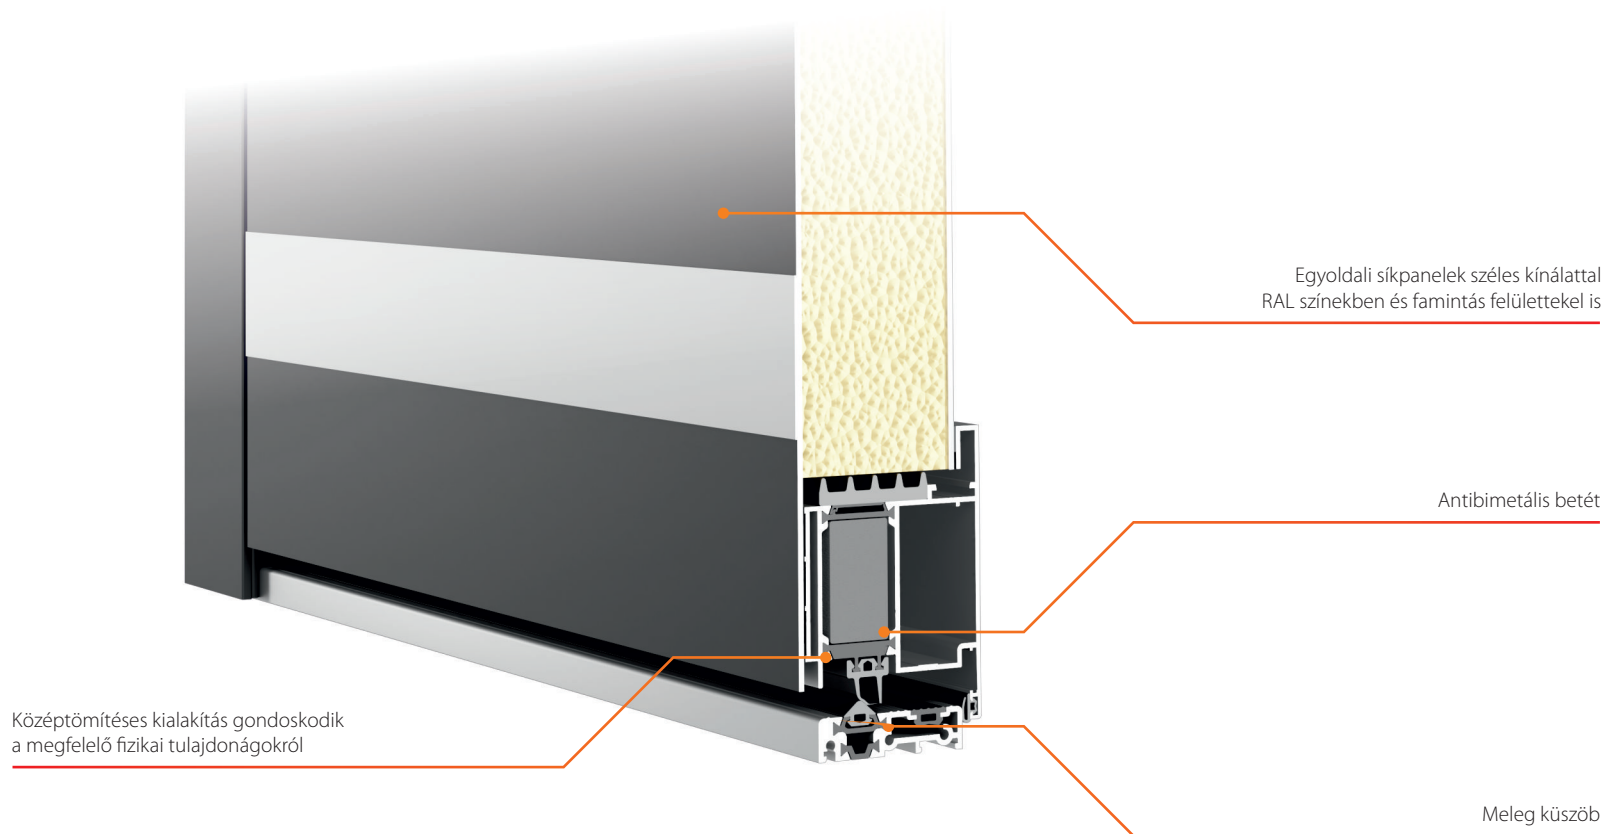



**ME 000** oldal 2.18



**ME 001** oldal 2.18



**ME 001NX** oldal 2.20



**ME 002** oldal 2.18



**ME 003** oldal 2.18



**ME 003NX** oldal 2.20



**ME 004** oldal 2.19



**ME 004NX** oldal 2.20



**ME 008** oldal 2.19



**ME 008NX** oldal 2.21



Különböző színekben elérhető panelek



**ME 011** oldal 2.19



**ME 011NX** oldal 2.21



**ME 021** oldal 2.19



**ME 021NX** oldal 2.21



**ME 211NX** oldal 2.21



**ME 211** oldal 2.20



Különböző színkombinációkban elérhető panelek



### ME 000

- KN 40.1600 rozsdamentes tolopajzs
- Felület: RAL 9007



### ME 001

- KN 40.1600 rozsdamentes tolopajzs
- Üveg: külső: hőszigetelt középső: homokfúvott belső: hőszigetelt
- Felület: RAL 7043



### ME 002

- KN 40.1600 rozsdamentes tolopajzs
- Külső inox díszítő motívumok
- Felület: RAL 9007



### ME 003

- KN 40.1600 rozsdamentes tolopajzs
- Üveg: külső: hőszigetelt középső: homokfúvott belső: hőszigetelt
- Felület: RAL 9006



### ME 004

- KN 40.1600 rozsdamentes tolopajzs
- Üveg:  
külső: hőszigetelt  
középső: homokfúvott  
belső: hőszigetelt
- Felület:  
RAL 7016

### ME 008

- KN 40.1600 rozsdamentes tolopajzs
- Üveg:  
külső: hőszigetelt  
középső: homokfúvott  
belső: hőszigetelt
- Felület:  
RAL 9006

### ME 011

- KN 40.1600 rozsdamentes tolopajzs
- Üveg:  
külső: hőszigetelt  
középső: homokfúvott  
belső: hőszigetelt
- Felület:  
RAL 7021

### ME 021

- KN 40.1600 rozsdamentes tolopajzs
- Üveg:  
külső: hőszigetelt  
középső: homokfúvott  
belső: hőszigetelt
- Felület:  
RAL 7043



### ME 211

- KN 40.1600 rozsdamentes tolopajzs
- Üveg:  
külső: hőszigetelt  
középső: homokfúvott  
belső: hőszigetelt
- Felület:  
RAL 7016



### ME 001NX

- KN 40.1600 rozsdamentes tolopajzs
- Üveg:  
külső: hőszigetelt  
középső: homokfúvott  
belső: hőszigetelt
- Külső inox díszítő motívumok
- Felület:  
RAL 7043



### ME 003NX

- KN 40.1600 rozsdamentes tolopajzs
- Üveg:  
külső: hőszigetelt  
középső: homokfúvott  
belső: hőszigetelt
- Külső inox díszítő motívumok
- Felület:  
RAL 9006



### ME 004NX

- KN 40.1600 rozsdamentes tolopajzs
- Üveg:  
külső: hőszigetelt  
középső: homokfúvott  
belső: hőszigetelt
- Külső inox díszítő motívumok
- Felület:  
RAL 7016



### ME 011NX

- KN 40.1600 rozsdamentes tolopajzs
- Üveg:  
külső: hőszigetelt  
középső: homokfúvott  
belső: hőszigetelt
- Külső inox díszítő motívumok
- Felület:  
RAL 7021



### ME 021NX

- KN 40.1600 rozsdamentes tolopajzs
- Üveg:  
külső: hőszigetelt  
középső: homokfúvott  
belső: hőszigetelt
- Külső inox díszítő motívumok
- Felület:  
RAL 7043



### ME 211NX

- KN 40.1600 rozsdamentes tolopajzs
- Üveg:  
külső: hőszigetelt  
középső: homokfúvott  
belső: hőszigetelt
- Külső inox díszítő motívumok
- Felület:  
RAL 7016



### ME 008NX

- KN 40.1600 rozsdamentes tolopajzs
- Üveg:  
külső: hőszigetelt  
középső: homokfúvott  
belső: hőszigetelt
- Külső inox díszítő motívumok
- Felület:  
RAL 9006